

Sistemas push-pull MXH

Excelente fiabilidad de alimentación para altas exigencias



Los sistemas de push-pull refrigerados por gas MXH 315PP y refrigerados por agua MXH 420W PP se han creado para los alimentadores de hilo Robust Feed Pulse y Aristo® Feed 3004 de ESAB.

Gracias a su fácil cambio entre un cuello giratorio recto y de 45 grados, el sistema de push-pull MXH está diseñado para garantizar la mejor ergonomía en diversas aplicaciones.

Su sistema de arrastre fiable asegura unas propiedades de alimentación excelentes. Cuenta con un número de piezas reducido fácilmente intercambiables a las que se puede acceder con facilidad.

- Longitudes estándar disponibles de 8 m y 12 m
- Alimentación estable y constante mediante rodillos de alimentación precisos y un motor de alto rendimiento
- Cuello de la torcha giratorio y reemplazable sin herramientas
- Hay 2 opciones de cuellos de torcha:
 - Cuello recto
 - Cuello flexionado a 45°
- Cambio rápido de los rodillos de alimentación sin herramientas
- Potenciómetro para un fácil acceso remoto a la configuración de alimentación de hilo

Para más información, visite esab.com.


Industria

- Automoción
- Depósitos presurizados
- Construcción naval
- Fabricación de tanques y depósitos



Elija entre un cuello recto o flexionado a 45°.

Los cuellos giran 360° y se reemplazan fácilmente.

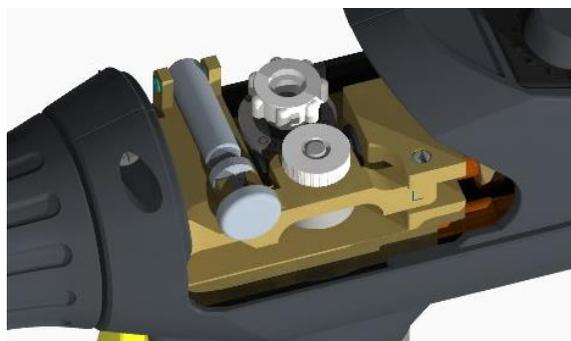

Con un sencillo mecanismo de alimentación accesible y fuerte, las tochas MXH alimentan cables de hasta 12 m.

Sistemas push-pull MXH

Especificaciones		
	MXH 315PP	MXH 420wPP
Refrigeración	Gas	Agua
Capacidad de soldadura con gas mixto	270 A al 60 %	400 A al 100 %
Capacidad de soldadura con CO ₂	310 A al 60 %	430 A al 100 %
Flujo de gas recomendado	10-20 l/min	10-20 l/min
Velocidad de alimentación de hilo	2,5-18 m/min	2,5-18 m/min
Voltaje de alimentación máximo	42 V	42 V
Diámetro del hilo	0,8-1,6 mm	0,8-1,6 mm
Marca de certificación (normas)	CE (IEC 60974-7)	
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +40 °C	
Longitud del cable	8 m, 12 m	

Información de pedido			
Modelo	Refrigeración	8 m	12 m
MXH 315PP, cuello de cisne 0°	Gas	0700025304	0700025305
MXH 315PP, cuello de cisne 45°	Gas		0700025306
MXH 420wPP, cuello de cisne 0°	Agua	0700025307	0700025308
MXH 420wPP, cuello de cisne 45°	Agua		0700025309

El envío incluye una sirga de bronce y PA + una funda protectora PA para el conjunto de cables, puntas de contacto M8x37 para hilos de 1,2 mm y rodillos de alimentación de 1,2 mm.

Opciones y accesorios	
Kit de control de la alimentación de hilo y de conexión, alimentador Aristo/Origo Feed 3004	0459681882

Para las piezas de recambio y de desgaste, vea el manual de instrucciones que encontrará por separado.



ESAB / esab.com

