





Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.

BANDAS TRASERAS CRUZADAS

MEJOR AJUSTE

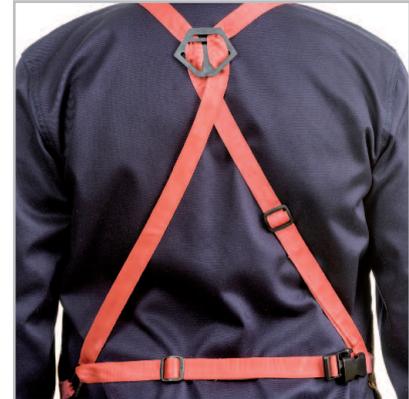

EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras Clase 2

Transferencia de calor Clase 2

Descripción

- ▼ Longitud: 90x60 cm
- ▼ Mandil de cuero seleccionado en cuatro piezas calidad *best*, homogéneo en espesor para altas prestaciones, para protección frontal en trabajos de soldadura.
- ▼ Tirantes serie *best* que reparten el peso del mandil a los dos hombros.
- ▼ Posibilidad de sujeción en el cuello y en la espalda.
- ▼ Sujeción dorsal mediante tirantes que reparte el peso del mandil a los dos hombros, haciéndolo más cómodo.
- ▼ Hebillas no metálicas de enganche rápido.
- ▼ Cintas regulables.
- ▼ Espesor: 1,8 mm.
- ▼ Peso: 350 g.

STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▼ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▼ 1,8 mm.

Embalaje

- ▼ 1 par / 25 uds

Aplicaciones

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

