


ANCLAJE PERMANENTE CURVO SIN TORNILLO 80150

SAFETOP®

10,5 mm diámetro

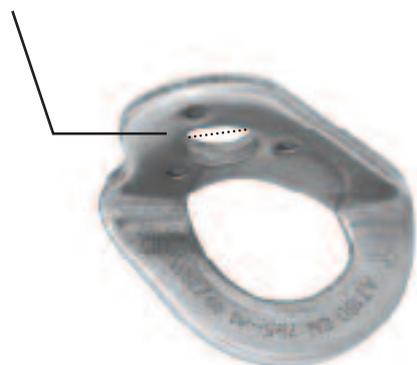

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	56x56x50 mm
Material	Acero ANSI 316
Longitud anclaje	110 mm
Distancia del borde	50 mm
Diámetro	10,5 mm
Diámetro de la rosca	M10
Peso	0,65 kg
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ Punto de anclaje permanente Clase A.
- ▶ Anclaje estructural destinado a ser fijado sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, dinteles, etc.
- ▶ Hecho de acero ANSI 316.
- ▶ Diámetro M10: 10,5 mm.
- ▶ Distancia del borde: 50 mm.
- ▶ Peso: 0,65 kg.
- ▶ Medidas: 56 x 56 x 50 mm.
- ▶ Resistencia: 12 Kn.

Materiales

- ▶ Acero ANSI 316

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

Aplicaciones

- ▶ Anclaje estructural destinado a ser fijado sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, dinteles, etc.

STANDARDS

EN 795 Clase A
(Dispositivo de anclaje)



WWW.SAFETOP.NET



Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espírito Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812