


ALTOCHUT DE PECHO PARA CUERDAS DE 8-12 mm ø REF. 80243

SAFETOP®



Color naranja

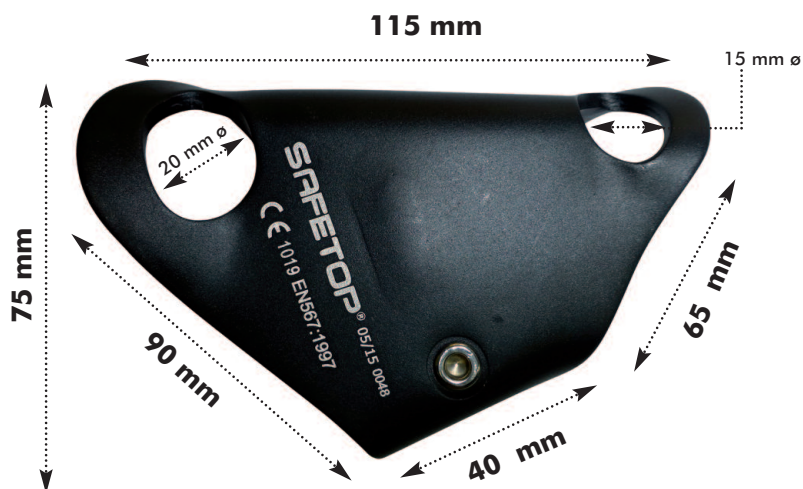

DATOS TÉCNICOS

Para cuerdas de diámetro	8-12 mm ø
Medidas	115x75 mm
Diámetro de los ojales	20 mm ø / 15 mm ø
Resistencia	UP MAX 4 Kn
Peso	160 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Altochut de pecho.
- ▶ Se puede introducir en cualquier punto de la cuerda.
- ▶ Válido para cuerdas de 8 a 12 mm.
- ▶ Hecho en aluminio anodizado con acabado mate.
- ▶ Color naranja o negro.
- ▶ Dimensiones: 115 (ancho) x 75 mm (alto).
- ▶ Diámetro de los ojales: Izda 20 mm | Dcha 15 mm.
- ▶ Peso: 160 g aprox.

Materiales

- ▶ Aluminio anodizado en acabado mate

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo de vida es ilimitado en ausencia de defectos y a condición de que el producto sea examinado periódicamente cada 12 meses.
- ▶ **Limpieza:** limpie el altochut con un trapo y jabón. No use disolventes ni sustancias químicas. Secar al aire.

Aplicaciones

- ▶ El sistema deslizando altochut impide al usuario caer durante la subida o la bajada. Está diseñado para su utilización en escalada, alpinismo, espeleología, etc.

STANDARDS

EN567
(dispositivos anticaídas deslizantes)



WWW.SAFETOP.NET

